


Pollersteuerung Compact

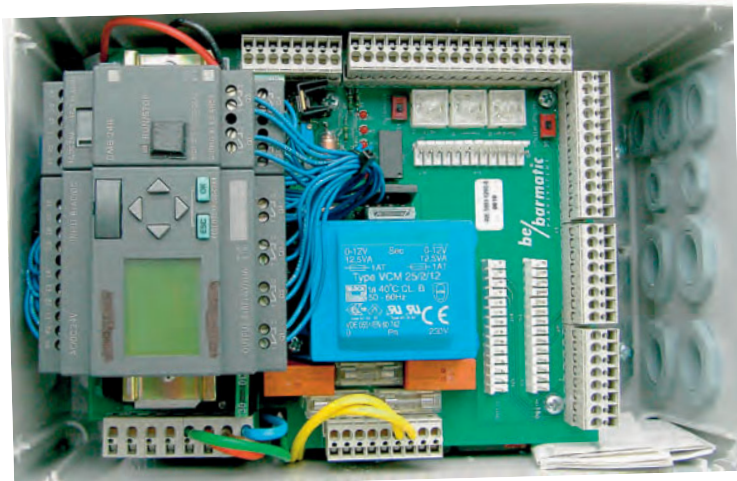

Pollersteuerung Compact

Zum Betrieb von einem oder zwei synchron gesteuerten Pollern. Microprozessor-Steuerung für alle denkbaren Einsatzbereiche, insbesondere bezüglich Sicherheit, Zeitprogrammierung von einfachen bis komplexen Anlagen.

Leistungsmerkmale

Funktionen

Servicetasten zum Heben und Senken, Anschluss an Brandmeldezentrale, Zustandsanzeige im Display und LED, Lautzeitüberwachung, frei programmierbare Ein- und Ausgänge für kundenspezifische Software, Steckplätze für Schleifendetektoren und Funkempfänger.

Schnittstellen

Zur Einbindung in Zutrittskontrollsysteme, Fernwartung etc.

Technische Daten

Netzanschluss 230 V / 50 Hz
 Steuerspannung 24 V DC, 1A - Schutzart IP 66
 Batteriepufferung 2 x 12 V / VDS-geprüft
 Automatisches Absenken des Pollers bei Stromausfall

Optionen

Pollersteuerung Basic

Zum Betrieb von automatischen Pollern in privaten Zufahrten. Keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Notabsenkung des Pollers bei Stromausfall.

Standsäulen



Umfangreiches zum Pollerprogramm passendes Programm diverser Standsäulen PKW und LKW in hochwertiger Verarbeitung.