


Sicherheit

Sicherheitsbeschläge

Schwachstellen an Zylinder und Beschlag

Vorstehende Schließzylinder

Normale Schließzylinder sind an ihrer schwächsten Stelle nur wenige Millimeter stark. Ragt ein solcher Zylinder mehr als die empfohlenen maximalen 3 mm aus dem Beschlag, kann er mit einfachen Werkzeug leicht abgebrochen und herausgezogen werden. .

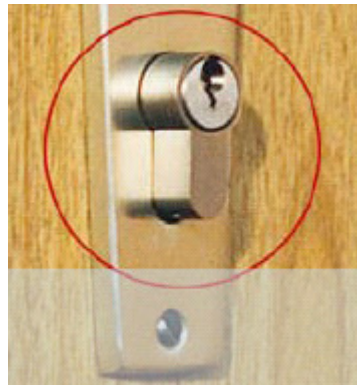

Von außen abschraubbare Türbeschläge

Sicherheitsbeschläge sollen Schloss und Zylinder schützen. Von außen aufgeschraubte Beschläge sind einfach zu entfernen und legen so die gefährdeten Teile frei.



Geprüfte Schutzbeschläge mit höhenverstellbaren Rosetten, die an die Zylinderlänge angepasst werden können, beugen gegen Einbruch vor. Die Verschraubung von innen verhindert das Abschrauben des Beschlags. Gehärtete Stahlunterlagsplatten unter dem Außenschild bringen zusätzlichen Schutz.



Schutzbeschlag Serie 2600
mit Kernziehschutz-Rosette



Schutzbeschlag Serie 2500..WB2
mit Kernziehschutz-Rosette



Schutzbeschlag Serie 2550..WB1

